

КАНАЛ-ВИБР ОСНОВАНИЕ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ специальный типоряд для установки вентиляторов Канал-КВАРК-КП, Канал-КВАРК-КП-ЕС;
- ▶ для поглощения механической вибрации, которая возникает при работе вентилятора Канал-КВАРК-КП и Канал-КВАРК-КП-ЕС;
- ▶ для обеспечения быстрого и удобного монтажа вентилятора;
- ▶ для дополнительной защиты оборудования при эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ

для заказа


КАНАЛ-ВИБР – 40-40

- комплект оснований виброизолирующих
- типоразмер

ПРИМЕЧАНИЕ:

в комплект входит 2 шт. виброизолирующих оснований.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КАНАЛ-ВИБР

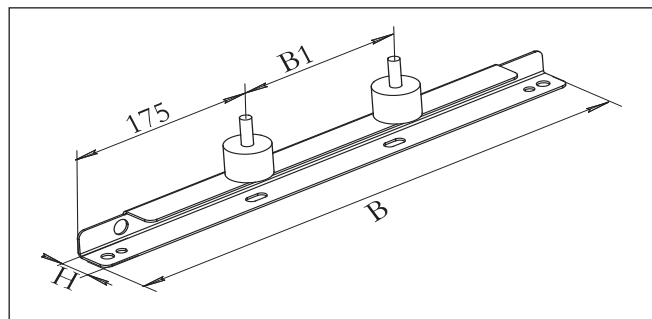

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Размеры, мм			Масса, кг не более
	B1	B	H	
КАНАЛ-ВИБР-40-40	150	500	35	0,7
КАНАЛ-ВИБР-42-42	170	520	35	0,7
КАНАЛ-ВИБР-46-46	210	560	35	0,8
КАНАЛ-ВИБР-50-50	250	600	35	0,8
КАНАЛ-ВИБР-67-67	420	770	35	1,1
КАНАЛ-ВИБР-80-80	550	900	35	1,2
КАНАЛ-ВИБР-100-100	750	1100	35	1,5