


Прямой участок

Технические характеристики




Стандартные прямые участки воздуховода изготавливаются длиной $L=1250$ мм, $L=1500$ мм.

Примечание

Размер фланца для A 100–950 мм — 20 мм, для A 1000 мм и более — 30 мм.

Возможно изготовление воздуховодов любого сечения и длины до 2500 мм с различной толщиной металла.

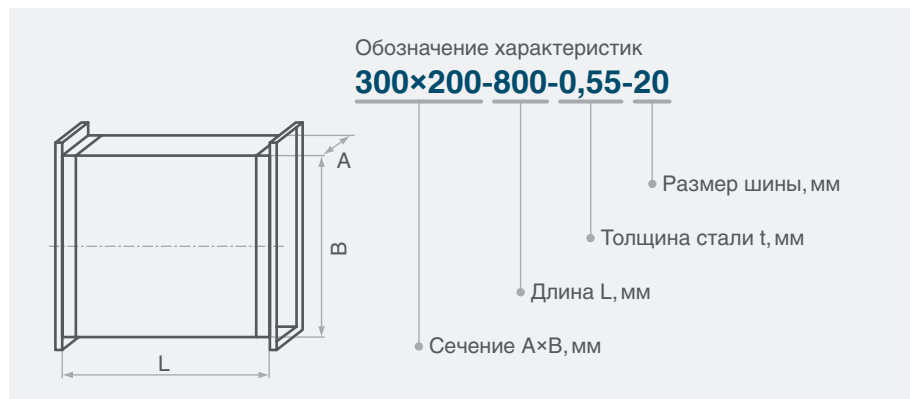

A, мм	B, мм	$S_{1п.м.}, м^2$	$m_{1п.м.}, кг$	t , мм
100	100	0,4	1,66	0,55
150	100	0,5	2,04	
	150	0,6	2,42	
200	100	0,6	2,42	
	150	0,7	2,79	
	200	0,8	3,17	
250	100	0,7	2,79	
	150	0,8	3,17	
	200	0,9	3,55	
	250	1,0	3,92	
300	100	0,8	3,96	
	150	0,9	4,44	
	200	1,0	4,90	
	250	1,1	5,38	
400	300	1,2	5,84	
	150	1,1	5,38	0,7
	200	1,2	5,86	
	250	1,3	6,32	
500	300	1,4	6,80	
	400	1,6	7,74	
	150	1,3	6,32	
	200	1,4	6,80	
	250	1,5	7,26	
600	300	1,6	7,74	
	400	1,8	8,72	
	500	2,0	9,84	
	200	1,6	7,81	
	250	1,7	8,24	
600	300	1,8	8,72	
	400	2,0	9,84	
	500	2,2	10,80	
	600	2,4	11,68	

A, мм	B, мм	$S_{1п.м.}, м^2$	$m_{1п.м.}, кг$	t , мм
800	250	2,1	10,32	0,7
	300	2,2	10,80	
	400	2,4	11,68	
	500	2,6	12,64	
	600	2,8	13,60	
1000	800	3,2	21,76	
	300	2,6	12,64	1,0
	400	2,8	13,60	
	500	3,0	14,56	
	600	3,2	21,68	
1200	800	3,6	24,32	
	1000	4,0	27,44	
	400	3,2	21,68	
	500	3,4	22,96	
	600	3,6	24,32	
1400	800	4,0	27,44	
	1000	4,4	30,08	
	1200	4,8	32,72	
	500	3,8	25,60	
	600	4,0	27,44	
1600	800	4,4	30,08	
	1000	4,8	32,72	
	1200	5,2	35,36	
	600	4,4	30,08	
	800	4,8	32,72	
1800	1000	5,2	35,36	
	1200	5,6	38,00	
	800	5,2	35,36	
2000	1000	5,6	38,00	
	1200	6,0	40,64	
2000	1000	6,0	40,64	
	1200	6,4	43,28	