


Утка

Технические характеристики

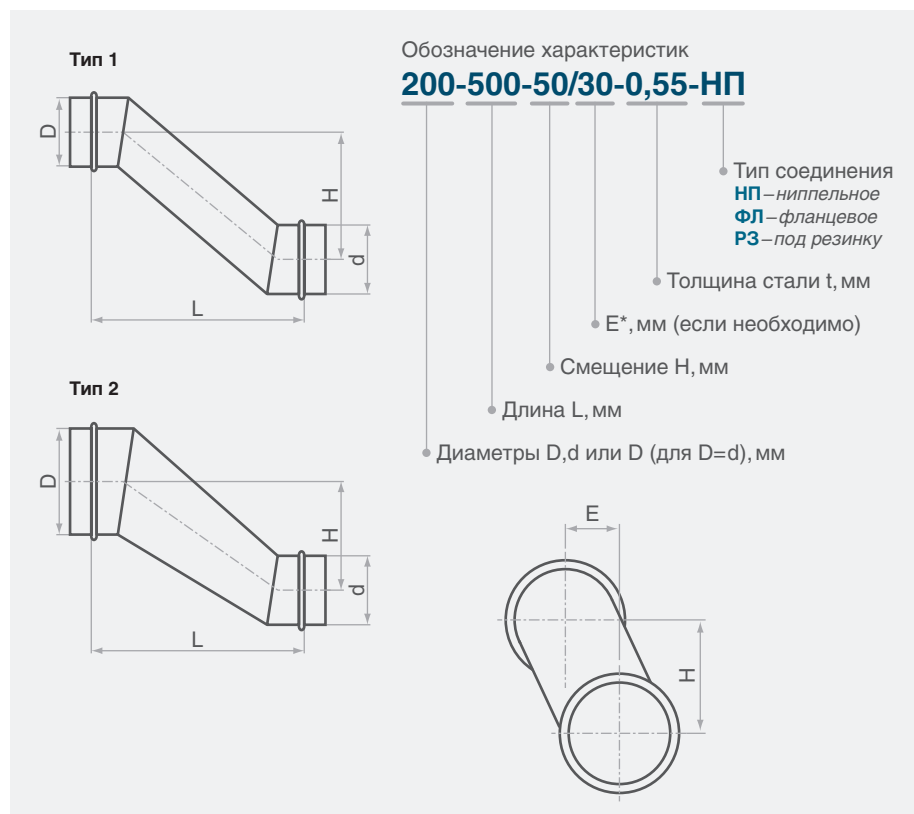

Утки предназначены для изменения уровня воздухо-водов. С помощью уток при прокладке системы воздухо-водов обходят балки, выступы, препятствия на пути системы.

Для D 100–315 $A=40$ мм,
для D 355–800 $A=60$ мм,
для D 900 и выше $A=100$ мм.

Для D 100–355 $t=0,55$ мм,
для D 400–800 $t=0,7$ мм,
для D 900 и выше $t=1,0$ мм.

Возможно изготовление уток по специальному заказу любого исполнения.

* E – смещение по оси