


Врезка в круглый канал

Технические характеристики

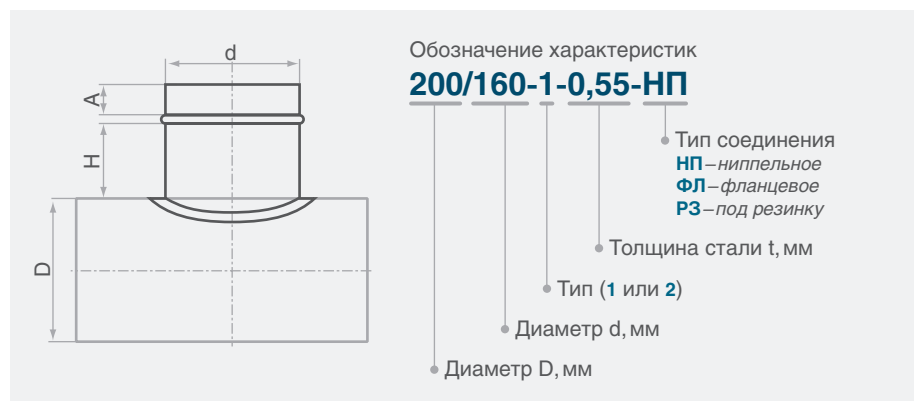

Круглая врезка предназначена для присоединения системы воздухопроводов одного диаметра к системе воздухопроводов другого диаметра.

D, мм	d, мм	S, м ²	H, мм
100	100	0,03	30
125	100	0,03	
	125	0,04	
160	100	0,03	
	125	0,04	
	160	0,06	
200	100	0,03	
	125	0,04	
	160	0,05	
	200	0,08	
250	100	0,03	
	125	0,04	
	160	0,05	
	200	0,07	
	250	0,11	
315	100	0,03	
	125	0,04	
	160	0,05	
	200	0,07	
	250	0,09	
	315	0,15	
355	125	0,04	
	160	0,05	
	200	0,07	
	250	0,09	
	315	0,13	
	355	0,21	
400	160	0,05	
	200	0,06	
	250	0,09	
	315	0,12	
	355	0,15	

D, мм	d, мм	S, м ²	H, мм
400	400	0,24	30
500	200	0,06	
	250	0,08	
	315	0,12	
	355	0,17	
	400	0,21	
630	500	0,33	
	250	0,08	
	315	0,11	
	355	0,16	
	400	0,19	
710	500	0,23	60
	630	0,46	
	250	0,10	
	315	0,14	
	355	0,20	
	400	0,24	
800	500	0,33	
	630	0,49	
	710	0,64	
	400	0,23	
900	500	0,32	
	630	0,46	
	800	0,67	
	500	0,31	
1000	630	0,44	
	710	0,54	
	800	0,68	
	500	0,30	
	630	0,42	
	800	0,64	
	1000	1,08	

Типы исполнения



Тип 1
прямая для
круглого
канала

Тип 2
наклонная
для круглого
канала

Примечания

Для D 100–315 $A=40$ мм,
для D 355–800 $A=60$ мм,
для D 900 и выше $A=100$ мм.

Для D 100–355 $t=0,55$ мм,
для D 400–900 $t=0,7$ мм,
для D 1000 и выше $t=1,0$ мм.

Врезка крепится механически к воздухопроводу с помощью рор-заклепок или саморезов. Перед установкой между врезкой и воздухопроводом необходимо нанести слой силиконового уплотнителя.