


Заслонка взрывозащищенная круглая АЗД 196/197

Технические характеристики

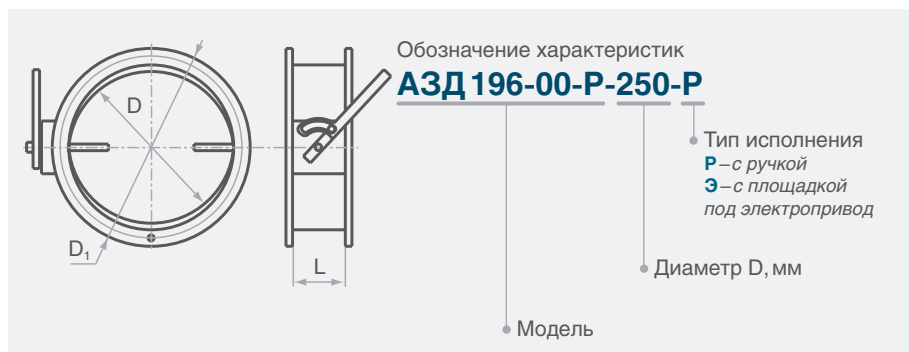

Примечания

Заслонка предназначена для регулирования количества воздуха и взрывоопасных воздушных смесей в вентиляционных системах взрывоопасных производств. Изготовлена из черной стали.

В стандартной заслонке L=350 мм.


Установка возможна во взрывоопасных зонах помещений классов В1, В1А, В1Б по классификации ПУЭ.

| Модель | D, мм | D ₁ , мм | т, кг |
|------------|-------|---------------------|-------|
| АЗД 196-00 | 200 | 250 | 4,5 |
| АЗД 196-01 | 250 | 300 | 5,5 |
| АЗД 196-02 | 280 | 330 | 6,1 |
| АЗД 196-03 | 315 | 365 | 7,1 |
| АЗД 196-04 | 355 | 405 | 9,1 |
| АЗД 196-05 | 400 | 450 | 10,5 |
| АЗД 196-06 | 450 | 500 | 12,0 |

| Модель | D, мм | D ₁ , мм | т, кг |
|------------|-------|---------------------|-------|
| АЗД 196-07 | 500 | 550 | 13,7 |
| АЗД 196-08 | 560 | 610 | 15,7 |
| АЗД 197-00 | 630 | 680 | 25,3 |
| АЗД 197-01 | 710 | 760 | 28,8 |
| АЗД 197-02 | 800 | 864 | 35,1 |
| АЗД 197-03 | 900 | 964 | 42,0 |
| АЗД 197-04 | 1000 | 1064 | 47,5 |

Заслонка взрывозащищенная прямоугольная АЗД 193

Технические характеристики

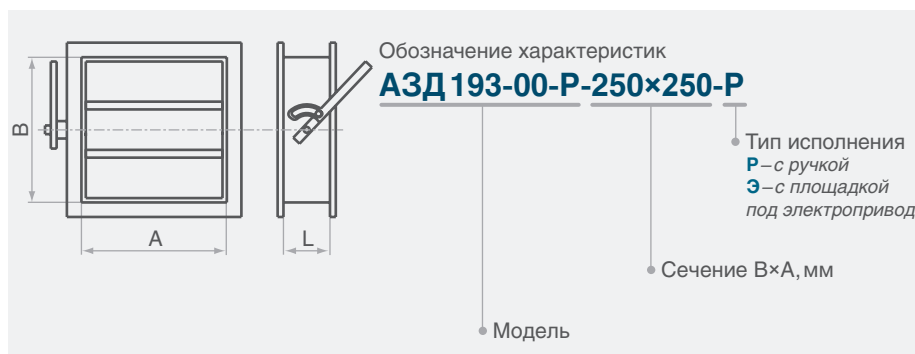

Примечания

Заслонка предназначена для регулирования количества воздуха и взрывоопасных воздушных смесей в вентиляционных системах взрывоопасных производств. Изготовлена из черной стали.

В стандартной заслонке L=120 мм.

| Модель | В, мм | А, мм | т, кг |
|------------|-------|-------|-------|
| АЗД 193-00 | 250 | 250 | 5,8 |
| АЗД 193-01 | 400 | 250 | 7,1 |
| АЗД 193-02 | 400 | 400 | 9,9 |
| АЗД 193-03 | 500 | 400 | 10,7 |

| Модель | В, мм | А, мм | т, кг |
|------------|-------|-------|-------|
| АЗД 193-04 | 600 | 400 | 12,0 |
| АЗД 193-05 | 600 | 600 | 16,7 |
| АЗД 193-06 | 800 | 800 | 25,0 |
| АЗД 193-07 | 1000 | 1000 | 35,0 |